Dwugłowicowa auto-obierarka etykiet 255 cm/min, 4-200 mm JW-TP02

Model No. JW-TP02



SPECIFICATIONS

Długość obierania	do 8 cm
Typ	w pełni automatyczny
Obsługa	prosta, lekka
Zastosowanie	etykiety termiczne, kody kreskowe, naklejki, materiały izolujące

JW-TP02 to dwugłowicowa maszyna do zdejmowania etykiet, która oddziela etykiety wykrawane od podkładu i podaje je do pobrania. Długość etykiety ustawia się w zakresie od 4 mm do 200 mm, prędkość zdejmowania wynosi 255 cm na minutę, a w jednym cyklu można unieść do 8 cm etykiety. Obie głowice pracują na niezależnych licznikach i pokrętłach prędkości, więc dwa rozmiary etykiet lub dwóch operatorów mogą pracować na jednej maszynie.

Ręczne odklejanie rozrywa krawędź etykiety, podnosi klej lub pozostawia fragmenty podkładu na wstędze, a tempo pobierania spada w miarę ubytku zwoju. JW-TP02 prowadzi wstęgę przez płytkę odrywającą ze stałą prędkością, więc etykieta unosi się o stałą wartość w każdym cyklu, a powierzchnia klejowa pozostaje czysta. Zmiana zwoju na jednej głowicy nie zatrzymuje drugiej, co utrzymuje pracę dwustanowiskowego stołu pakowego.

W porównaniu z dozownikiem jednogłowicowym JW-TP02 podwaja wydajność z jednego gabarytu 275 x 278 mm i pozwala pracować z dwoma rozmiarami etykiet jednocześnie. W porównaniu z podajnikiem pneumatycznym nie wymaga linii powietrza: urządzenie zasilane jest jednym przewodem sieciowym, a na płycie czołowej znajduje się przełącznik i pokrętło prędkości dla każdej głowicy.

Najważniejsze cechy

1. Dwie niezależne głowice zdejmujące, każda z własnym licznikiem cyfrowym i pokrętłem prędkości

2. Długość etykiety regulowana od 4 mm do 200 mm

3. Prędkość zdejmowania 255 cm na minutę przy stałej prędkości wstęgi

4. Maksymalna długość zdejmowania 8 cm na cykl

5. Płytka odrywająca z rolkami prowadzącymi utrzymuje etykietę płasko i chroni powierzchnię klejową

6. Gabaryt stołowy 275 x 278 x 317 mm, jeden przewód sieciowy, osobny przełącznik dla każdej głowicy

Specyfikacja techniczna

Parametr	Specyfikacja
Model	JW-TP02
Typ maszyny	Dwugłowicowa automatyczna maszyna do zdejmowania etykiet
Zakres długości etykiety	4-200 mm
Prędkość zdejmowania	255 cm/min
Maksymalna długość zdejmowania	8 cm
Głowice zdejmujące	2, niezależne liczniki
Wymiary	275 x 278 x 317 mm (szer. x gł. x wys.)
Sterowanie	Pokrętło prędkości i licznik cyfrowy dla każdej głowicy
Zasilanie	Jednofazowe, jeden przewód sieciowy

Zastosowania

— Zakłady wiązek: etykiety z papieru termicznego podawane na końce przewodów i tulejki

— Montaż elektroniki: etykiety z kodem kreskowym i numerem seryjnym na stanowiskach płytek i obudów

— Linie pakowania: etykiety kartonowe i produktowe na dwóch stanowiskach z jednej maszyny

— Produkcja zabawek i artykułów papierniczych: małe nalepki zdejmowane do naklejania ręcznego

— Drukarnie etykiet: kontrola serii etykiet wykrawanych przed dostawą


Safety/precision/high efficiency
Intelligent automatic label peeling machine

6 product advantages

One-stop solution for you to solve the label peeling problem

Strong traction

One or more rows of labels can be peeled at a time to extend the life of the motor

Double-ended peeling

Automatic peeling, the label is flat without wrinkle, and it is convenient for workers to take the label

One machine for multiple uses

Easy to use, single operation room, one machine can be used by multiple people, and efficiency is doubled

Label count

Automatic counting, convenient for production management automation

Beautiful and small

The appearance is light, beautiful and easy to operate

Widely used

Electronics manufacturing, chemical medicine, food processing, logistics and distribution industries, etc.

Double-head counting label peeling machine

Double-ended peeling	Adjust speed
Adjust the length	Single row peeling
Double-row stripping	Smart security



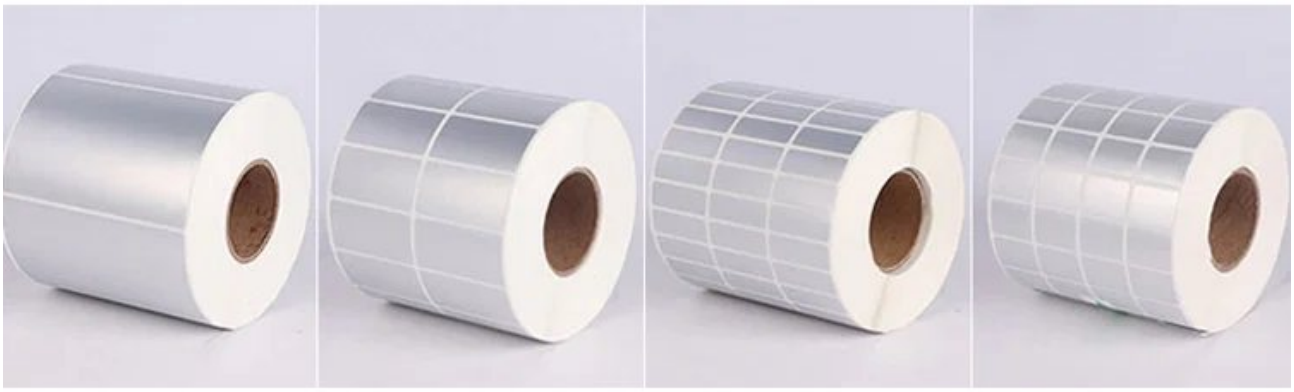

Automatic label peeling machine
Enjoy convenient and fast anytime, anywhere
Labor saving, high efficiency, simple and safe

Sample display

Suitable for fast separation of labels, barcodes, anti-counterfeiting, lasers, hot stamping stickers, packaging trademarks, insulating material rubber pads, toy stickers, production dates, printed patterns, etc.



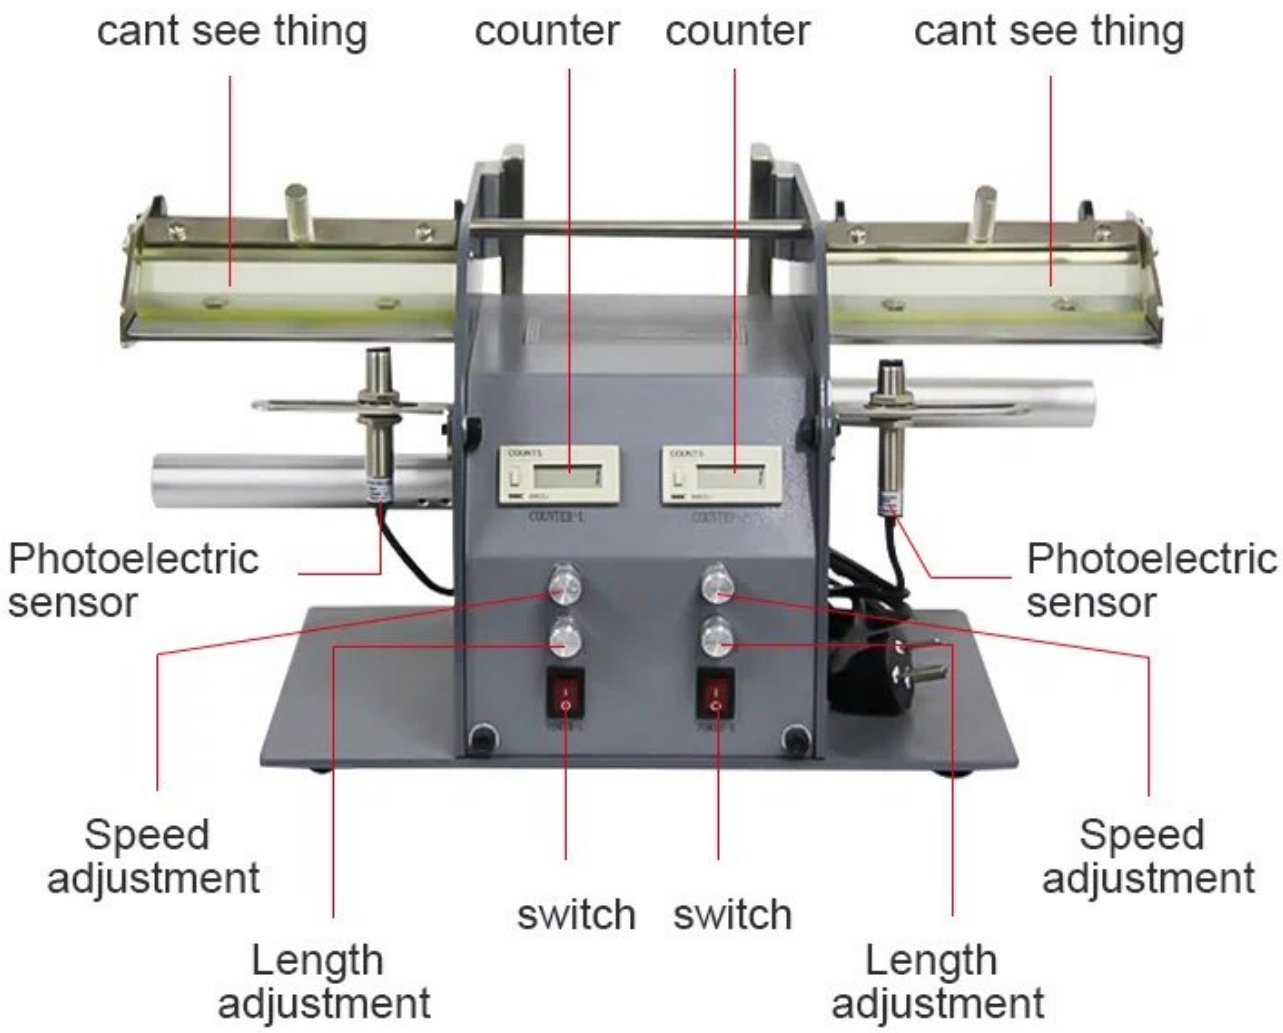




product name	Double-head label peeling machine
The length of the bid	4-200mm
Label peeling speed	0-255cm/minute
Inner diameter of roll paper	Minimum 20mm (can be customized)
power	30W
Standard model size	275mm*278mm*317mm (length*width*height)
Maximum peeling speed	250cm/min
Roll paper foreign classics	Up to 200mm
power supply	AC220V/50Hz
sensor	Fiber/Optical
weight	About 12kg

Product parameters




cant see thing
counter
counter
cant see thing
Photoelectric sensor
Photoelectric sensor
Speed adjustment
Speed adjustment
switch
switch
Length adjustment
Length adjustment

Features

01 Use the label peeling machine, the label is clean and pollution-free, free from damage, no wrinkles, reducing the number of people and increasing efficiency to ensure product quality;

02 Change the traditional working method, reduce the adverse effects of human factors, electronic control, automatic induction operation, fast separation of stickers, improve the paste effect, and reduce the difficulty of work;

03 Simple operation and light appearance;

04 Fully automatic peeling, the second sheet will be automatically peeled after the label is taken away, which is accurate, reliable, and flexible;

05 The peeling length can be adjusted arbitrarily, the longest is 8cm;

06 One machine can be used by multiple people;

07 Suitable for labels, barcodes, anti-counterfeiting, lasers, hot stamping stickers, packaging to work, insulating material pads, toy stickers, production dates, and quick separation of printed patterns.

JW-TP02 details: double peel-off head, digital counter and scrap recycling shaft

JW-TP02 front and left side views with MKS-218C nameplate

JW-TP02 right side and back views showing label guides and rewind shafts

FAQ

Jaka jest główna funkcja tej automatycznej maszyny do odklejania etykiet z podwójną głowicą?

Ta maszyna jest zaprojektowana do w pełni automatycznego odklejania i cięcia etykiet, szczególnie obsługując papier termiczny, kody kreskowe oraz różne naklejki. Jej podwójna głowica umożliwia efektywne oddzielenie etykiety od podkładu, przygotowując ją do precyzyjnej aplikacji. Usprawnia proces podawania etykiet do przemysłowego pakowania, logistyki i identyfikacji produktów, znacząco poprawiając jakość i spójność naklejania.

Jakie rozmiary i materiały etykiet może obsłużyć ta maszyna?

Maszyna jest bardzo wszechstronna, zdolna do przetwarzania etykiet o regulowanej długości od 4 mm do 200 mm (do 8 cm). Jest skonstruowana do pracy z etykietami z papieru termicznego, standardowymi naklejkami samoprzylepnymi oraz etykietami z kodem kreskowym. Regulowane ustawienia zapewniają kompatybilność z szerokim zakresem rolek etykiet stosowanych w środowiskach przemysłowych i komercyjnych, czyniąc ją odpowiednią do różnych potrzeb znakowania produktów.

Jak szybka jest prędkość pracy 255 cm/min i jakie są jej korzyści?

Dzięki wysokiej prędkości pracy wynoszącej 255 centymetrów na minutę, ten odklejacz etykiet znacząco zwiększa przepustowość produkcji. Ta prędkość przekłada się na wydajne, wysokonakładowe podawanie etykiet, redukując wąskie gardła w liniach pakowania i montaży. Korzyścią jest znaczne zmniejszenie czasu i kosztów pracy ręcznej, przy jednoczesnym utrzymaniu spójnej, wysokiej jakości prezentacji etykiet do aplikacji.

Jakie są kluczowe zalety konstrukcji z podwójną głowicą?

Konstrukcja z podwójną głowicą oferuje zwiększoną niezawodność i wydajność. Zapewnia redundancję i stabilność w procesie odklejania, gwarantując płynniejszą pracę i zmniejszając ryzyko zacięć lub błędów podawania. Ten projekt jest szczególnie korzystny w ciągłych, wysokowydajnych operacjach, ponieważ poprawia trwałość maszyny i zapewnia bardziej spójne podawanie etykiet dla zautomatyzowanych lub ręcznych systemów aplikacji.

W jaki sposób ta maszyna poprawia jakość naklejania i redukuje nakład pracy?

Automatyzując precyzyjny proces odklejania i cięcia, maszyna eliminuje błędy ręcznej obróbki, takie jak niewspółosiowość, marszczenie się lub zanieczyszczenie kleju. Skutkuje to doskonałą jakością naklejania przy każdej etykiecie. Automatyzacja tego powtarzalnego zadania uwalnia pracowników do działań o wyższej wartości, drastycznie obniża koszty pracy, minimalizuje błędy związane ze zmęczeniem i zwiększa ogólną wydajność oraz produkcję linii produkcyjnej.