
Prostarka par przewodów sieciowych i USB WPM-809D

Model No. WPM-809D

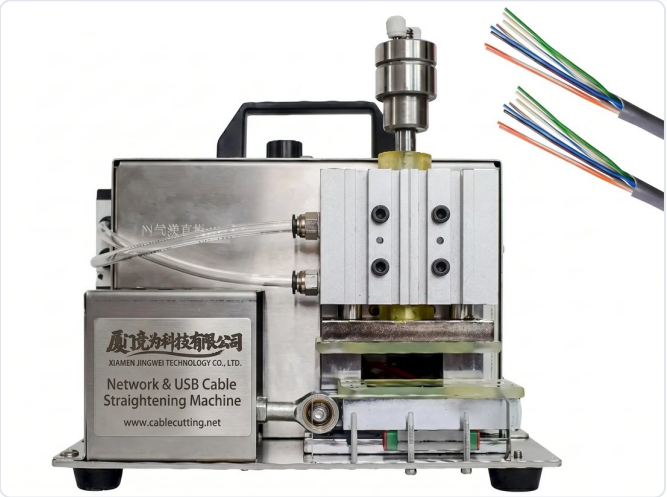

SPECIFICATIONS

Model produktu	WPM-809D
Zasilanie wejściowe	AC 100-240V 50-60 Hz
Moc silnika	30-60W
Sprężone powietrze	0,2-0,5 MPa
Długość gwintu	10-60 mm
Materiał obudowy	304 sztuki ze stali nierdzewnej
Waga	9,5 kg
Wymiary	29*24*21 cm

WPM-809D prostuje skręcone pary na końcu kabla sieciowego lub USB przed zarobieniem. Pracuje na długości prostowania od 10 do 60 mm, czyli na odcinku przewodnika zwykle odsłanianym przed montażem wtyku RJ45 lub styku USB, a sterowanie odbywa się pedałem, więc obie ręce pozostają przy kablu i złączu.

Ręczne rozkręcanie pozostawia resztkowy skręt i wygięte końce przewodów, co ujawnia się później jako błędna mapa żył lub styk, który nie osadza się we wtyku. Tutaj koniec kabla jest dociskany między płytą rowkowaną a podkładką przy powietrzu 0,2 do 0,5 MPa, a pary wychodzą równoległe i płaskie na zadanej długości. Ciśnienie powietrza i długość prostowania to dwa ustawienia, które mają znaczenie, i oba są ustalone na maszynie, więc wynik nie zależy od siły ciągnięcia przez operatora.

To narzędzie przygotowawcze, a nie maszyna obróbkowa: nie tnie, nie zdejmuje izolacji i nie zaciska. W sekwencji stoi po zdjęciu płaszcza i przed zaciśnięciem wtyku i jest jedyną jednostką w tej grupie, która pracuje na przewodach po zdjęciu izolacji, a nie na samym końcu kabla.

Najważniejsze cechy

1. Długość prostowania od 10 mm do 60 mm, dopasowana do długości przewodnika odsłanianej pod zarobienie RJ45 lub USB.

2. Sprężone powietrze 0,2 do 0,5 MPa dociska podkładkę do płyty rowkowanej, więc siła prostowania jest ustawiana reduktorem, a nie ręką.

3. Sterowanie pedałem pozostawia obie ręce wolne do trzymania kabla i złącza w trakcie cyklu.

4. Silnik 30 do 60 W przy AC 100 do 240 V 50/60 Hz, więc ta sama jednostka pracuje przy obu napięciach sieciowych bez transformatora.

5. Obudowa ze stali nierdzewnej 304, 29 x 24 x 21 cm i 9,5 kg, z uchwytem do przenoszenia między stanowiskami.

6. Płyta rowkowana i pedał są wymienione jako części zużywalne i podlegają wymianie; długości spoza zakresu 10 do 60 mm są wykonywane na zamówienie.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Specyfikacja
Model	WPM-809D
Typ maszyny	Automatyczna prostarka kabli sieciowych i USB
Moc wejściowa	AC 100 do 240 V, 50/60 Hz
Moc silnika	30 do 60 W
Sprężone powietrze	0,2 do 0,5 MPa
Długość prostowania	10 do 60 mm
Sposób obsługi	Pedał nożny
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 304
Wymiary	29 x 24 x 21 cm
Masa	9,5 kg
Części zużywalne	Płyta rowkowana, pedał nożny

Zastosowania


— Montaż przewodów krosowych Cat5e i Cat6: prostowanie czterech par przed zaciśnięciem wtyku RJ45.

— Montaż kabli USB: wyrównywanie przewodów przed osadzeniem styków.

— Zarabianie i naprawa kabli sieciowych na miejscu, gdzie narzędzie ręczne pozostawiłoby pary skręcone.

— Produkcja okablowania paneli krosowych i szaf: przygotowanie powtarzalnych końców przewodów w partii.

— Okablowanie kamer bezpieczeństwa i monitoringu: zarabianie kabla Cat na miejscu z powtarzalnym końcem.

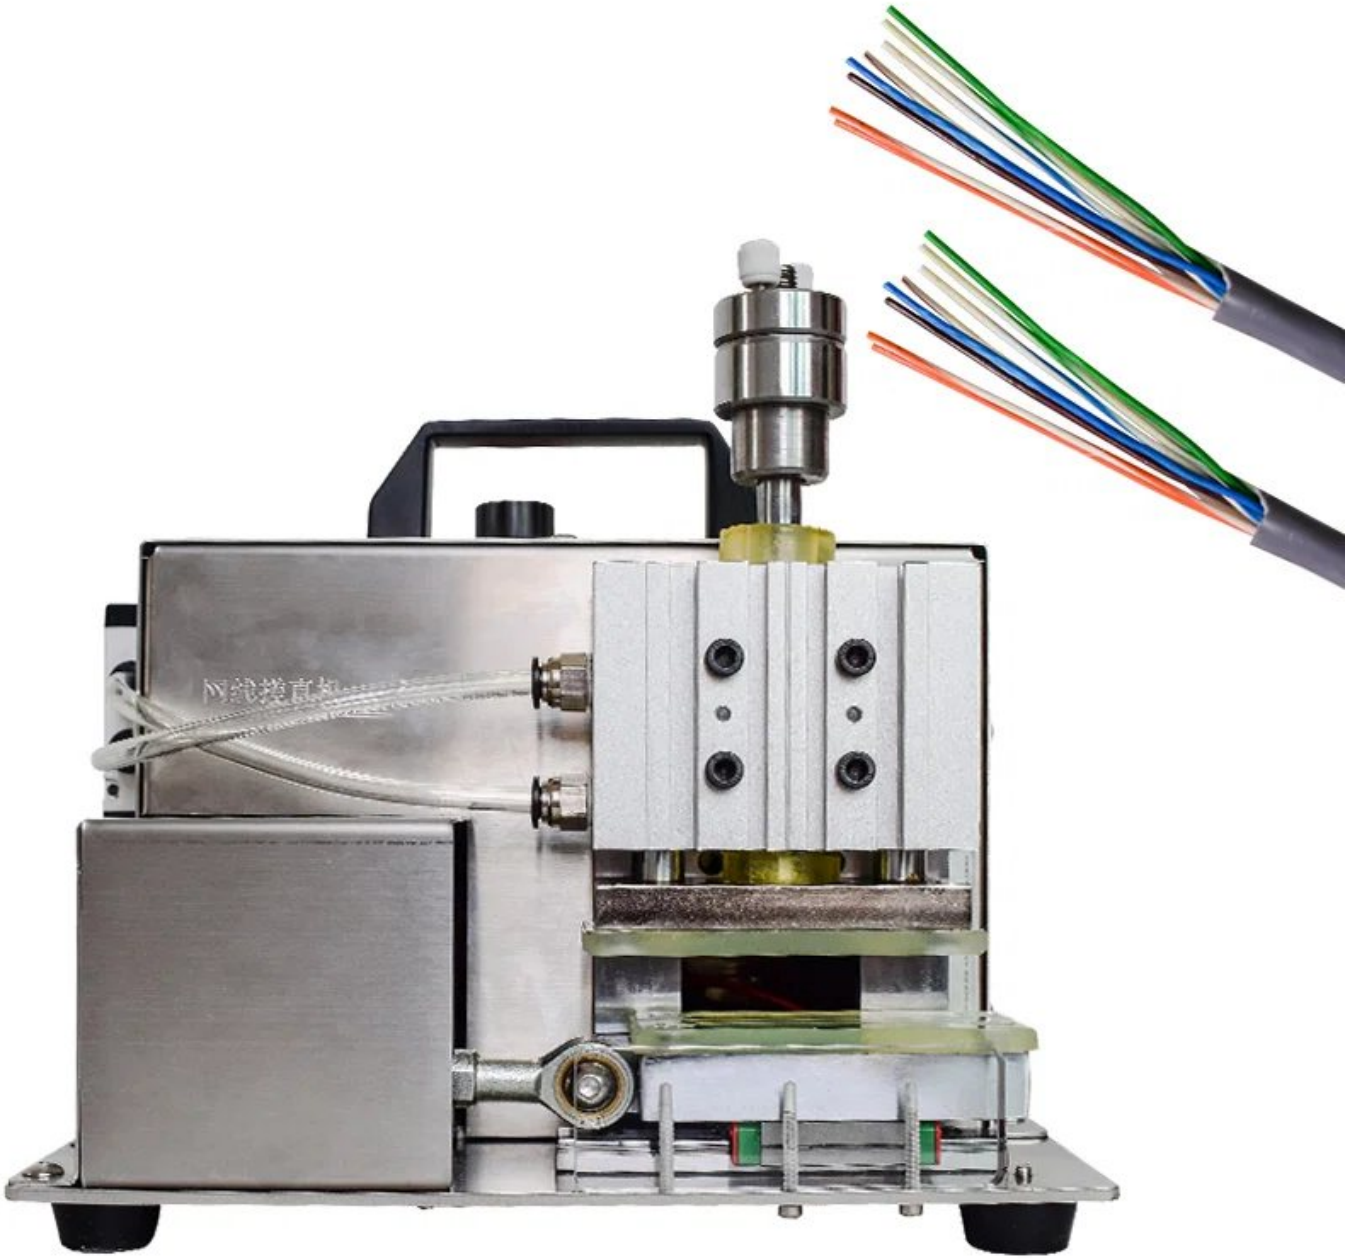


网线搓线机




Product Details



Wire straightening device

Interval adjustment device



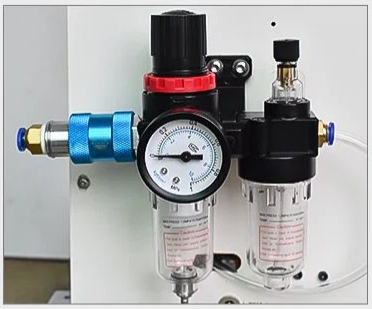

Air source processor

Foot switch control



Product Images

