
Pneumatyczna matryca poprzeczna NA-20S do szerokich zacisków

Model No. JW-AP09

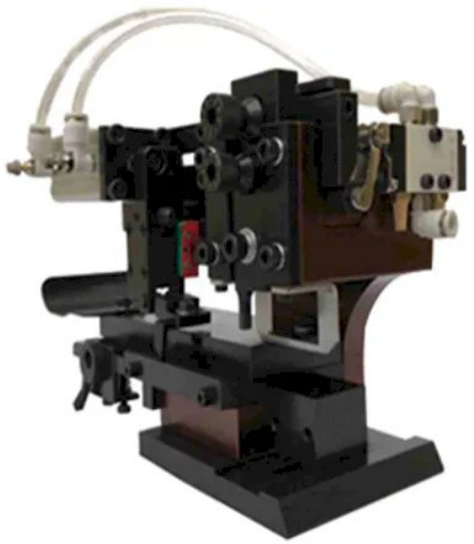

SPECIFICATIONS

Model Number	NA-20S
Typ	Pneumatyczna matryca poprzeczna
Kompatybilność	Maszyny zaciskające OTP Terminal
Zastosowanie	Zaciskanie szerokich zacisków, produkcja wiązek kablowych

Uzyskaj lepsze zaciski z europejskim aplikatorem pneumatycznym NA-20S

Maksymalizuj precyzję i efektywność w procesie zaciskania końcowego dzięki **europejskiemu aplikatorowi pneumatycznemu NA-20S**. Ten **wysokowydajny aplikator zaciskający,** zaprojektowany do bocznego podawania luźnych zacisków, jest niezbędnym narzędziem do uzyskania konsekwentnie lepszych zacisków. Kompatybilny z **kalemami maszyn zaciskających OTP Terminal** i działający jako **idealna forma do zaciskania OTP**, NA-20S zapewnia dokładność i stabilność w wymagających warunkach produkcyjnych. Dzięki pneumatycznemu mechanizmowi **matrycy poprzecznej** oraz wyjątkowej kompatybilności z różnymi maszynami zaciskającymi, ten aplikator jest niezbędny dla każdego profesjonalisty zajmującego się obróbką drutu, który chce zoptymalizować wydajność i jakość.

NA-20S to nie tylko aplikator, ale precyzyjnie zaprojektowany komponent zaprojektowany do płynnej integracji i długotrwałej wydajności podczas dużych operacji zaciskania terminali.

Kluczowe cechy i zalety aplikatora pneumatycznego do zaciskania NA-20S:

1. Pneumatyczne podanie boczne dla wysokiej precyzji i stabilności:

Doświadczaj niezrównanej dokładności i niezawodności dzięki **pneumatycznej metodzie podawania bocznego** tego **aplikatora do zaciskania**. Ten zaawansowany mechanizm podawania zapewnia spójną dostawę terminalową i precyzyjne pozycjonowanie w obrębie miejsca zaciskania, co skutkuje precyzyjnymi zaciskami i minimalizacją błędów w procesie produkcyjnym. Stabilna operacja podawania przyczynia się do konsekwentnie wysokiej jakości wyników.

2. Wysokoprecyzyjna płytka do ciągłej regulacji ciśnienia dla łatwego montażu:

Uprość swój zestaw i osiągnij optymalną siłę zaciskania dzięki **precyzyjnej tarczy do ciągłej regulacji ciśnienia**. Intuicyjna konstrukcja tej płytki regulacyjnej sprawia, że precyzyjne dostrojenie ciśnienia zaciskowego jest niezwykle łatwe i efektywne. Uzyskaj idealne zaciski na różnych rozmiarach przewodów i typach zacisków dzięki prostym i precyzyjnym regulacjom tego **aplikatora zaciskowego**.

3. Uniwersalna kompatybilność z wiodącymi markami maszyn zaciskających:

Maksymalizuj swoją inwestycję dzięki wyjątkowej kompatybilności **aplikatora do zaciskania**. NA-20S został zaprojektowany tak, aby był doskonale kompatybilny z szeroką gamą **półautomatycznych i w pełni automatycznych maszyn** zaciskających czołowych światowych marek, w tym:

- Komax
- Tyco
- Wzmacniacz
- Mecal
- Schafer
- Etco
- Schleuniger
- Molex
- JST
- Południowokoreańskie marki
- Marki europejskie i amerykańskie

Ta szeroka kompatybilność zapewnia płynną integrację z istniejącą linią produkcyjną, niezależnie od preferowanej marki maszyny, czyniąc NA-20S naprawdę wszechstronnym rozwiązaniem **do zaciskania** aplikacji.

4. Zaprojektowany do stosowania luźnych terminali i zaciskania OTP:

Ten **wszechstronny aplikator zaciskowy** został specjalnie zaprojektowany do **zastosowań na luźnych terminalach**, efektywnie obsługując poszczególne zaciski zasilane z boku. Ponadto kompatybilność z **matrycami do zaciskania terminalnych OTP** oraz funkcja formowania do **zaciskania OTP** czyni go idealnym do zaciskania w stylu OTP (Open Barrel Terminal Press), odpowiadając szerokiemu zakresowi typów zacisków i wymagań zaciskowych.

5. Solidna konstrukcja i wysoka dokładność regulacji:

Stworzony do wymagających środowisk przemysłowych, **aplikator zaciskowy** NA-20S może wyróżnić się solidną konstrukcją wykonaną z **wysokiej jakości stali narzędziowej**. Precyzyjna inżynieria zapewnia **wyjątkową dokładność regulacji ±0,02 mm** w **maksymalnym zakresie regulacji 3 mm**. To połączenie trwałości i precyzji zapewnia długotrwałą, niezawodną wydajność oraz konsekwentnie precyzyjne zaciski przez cały okres użytkowania.

6. Projekt kompaktowy i zoptymalizowane specyfikacje:

Aplikator zaciskowy NA-20S oferuje kompaktową konstrukcję z zoptymalizowanymi specyfikacjami zapewniającymi efektywną pracę:

- **Skok:** 40 mm
- **Wysokość zamknięta:** 135,8 mm
- **Grubość końcowa:** 1,5 mm
- **Rozmiar przewodu:** 0,8 - 6 mm^2 (AWG9 - AWG30)
- **Materiał:** Stal narzędziowa z czernieniem powierzchniowym
- **Waga:** 4,5 kg
- **Wymiary:** Długość 160 x wysokość 155 x szerokość 110 mm


Wyróżnione specyfikacje techniczne:

- **Pneumatyczne podanie boczne**
- **Płytka do regulacji ciśnienia o wysokiej precyzji**
- **Uniwersalna kompatybilność marki**

- **Maszyna zaciskowa OTP** Kompatybilność
- **OTP Forma do Krympera** Funkcjonalność
- **Konstrukcja ze stali narzędziowej**
- **Wysoka dokładność regulacji (±0,02 mm)**

Ulepsz swój proces zaciskania dzięki pneumatycznemu aplikatorowi do zaciskania NA-20S już dziś!

Aplikator zaciskowy NA-20S to rozsądna inwestycja dla firm chcących usprawnić swoje operacje zaciskania terminalnego. Doświadczyj niezrównanej precyzji, stabilności i kompatybilności z tym wysokowydajnym narzędziem. Skontaktuj się z nami już teraz, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten aplikator wyposażony w **pneumatyczne matryce poprzeczne** może odmienić Twoją linię produkcyjną i dać Ci przewagę konkurencyjną na rynku!

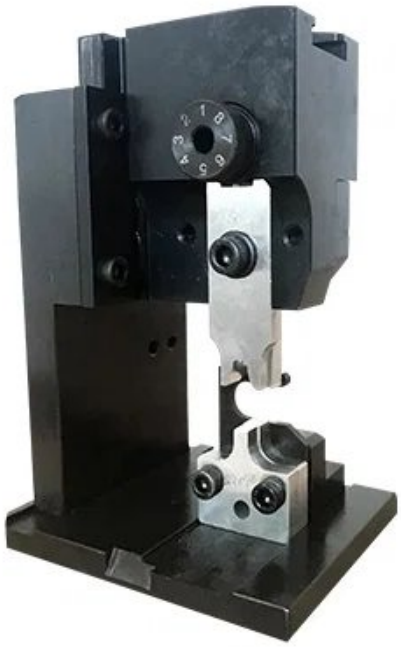

Single U-shaped mold

Model: Single U-shaped mold

Weight: 4.5KG

Feeding block: 35mm

Slider stroke: 45mm

Die knife adjustment: scale fine adjustment

OTP U mold



Model: OTP U-shaped mold

Weight: 4.5KG

Feeding block: 25mm


Slider stroke: 30mm

Die knife adjustment: scale rotary

Process type: stamping mould

Main processing equipment: terminal crimping

Provide customized processing: Yes

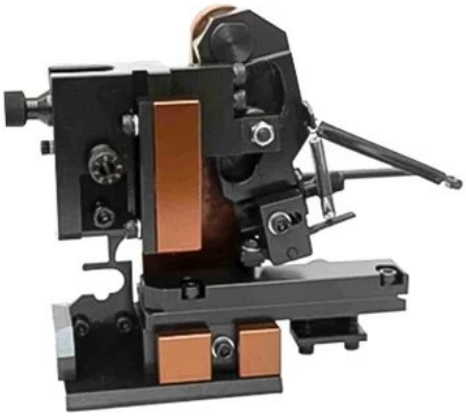


OTP-UB type docking die

Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application: Suitable for butt crimping and multi-wire crimping of various U-shaped terminals, and the height of the upper knife can be finely adjusted.

OTP-U pneumatic docking die

Feeding stroke: 40mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application: domestic automatic machines and semi-automatic crimping machines, U-shaped terminals and right-angle glue terminals can be used in this model.

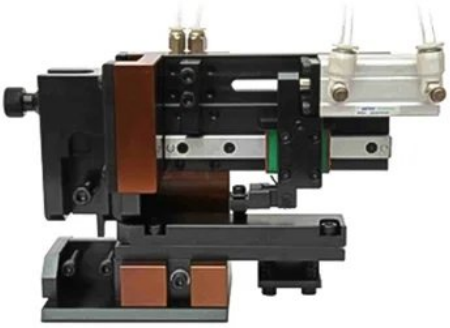



OTP flag mold

Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application: Fully automatic machine and semi-automatic crimping machine, 187 flag type terminal, 205 flag type terminal, 250 flag type terminal can use this model.

FAQ

Jakie rozmiary przewodów i końcówek obsługuje pneumatyczny aplikator do zaciskania NA-20S?

NA-20S obsługuje przewody od 0.8 do 6 mm^2, co odpowiada AWG9 aż do AWG30, i przyjmuje końcówki o grubości do 1.5 mm. Ten zakres obejmuje szeroki wachlarz prac zaciskania przy użyciu jednego aplikatora.

Co oznacza zakres przewodów 0.8 do 6 mm^2 aplikatora NA-20S w kategoriach AWG?

Podany zakres przewodów 0.8 do 6 mm^2 odpowiada AWG9 do AWG30. Obecność zarówno wartości metrycznych, jak i AWG na tej samej karcie danych ułatwia dopasowanie aplikatora do końcówek określonych w dowolnym z tych systemów miar.

Jaki skok i wysokość zamknięcia zapewnia pneumatyczny aplikator do zaciskania NA-20S?

Aplikator ma skok 40 mm i wysokość zamknięcia 135.8 mm. Te wartości decydują o sposobie montaży i pracy w pneumatycznej prasie do zaciskania.

Z jakiego materiału wykonany jest aplikator do zaciskania NA-20S?

Jest wykonany ze stali narzędziowej z wykończeniem powierzchniowym w postaci czernienia. To połączenie daje dobrą odporność na zużycie na styku zaciskania, ograniczając jednocześnie korozję na powierzchniach odsłoniętych.

Ile waży i jak duży jest pneumatyczny aplikator do zaciskania NA-20S?

Urządzenie waży 4.5 KG i ma długość 160 mm, wysokość 155 mm oraz szerokość 110 mm. Kompaktowa, solidna obudowa nadaje się do montaży w prasie stołowej lub automatycznej linii do końcówek.