Nóż do zdejmowania izolacji z węglików spiekanych JW-BL20

Model No. JW-BL20



SPECIFICATIONS

JW-BL20 to nóż do zdejmowania izolacji z węglików spiekanych do maszyn tnąco-obierających, które tną kabel na wymiar i obierają koniec w tym samym cyklu. Jest elementem tnącym stanowiska obierania i jest dostarczany jako nóż zamienny do maszyny, z węglików spiekanych.

Nóż jest wąską płaską płytką z pojedynczym nosem V i jednym zaokrąglonym rowkiem w podstawie. V jest szlifowane jako dwa boki schodzące się w punkcie, więc nóż domyka się na izolacji z obu stron i tnie wokół przewodu, zamiast go przeciągać; złocone pasmo na końcu tnącym oznacza szlifowaną część na tle gładkiego korpusu. Węglik spiekany jest wskazanym gatunkiem, czego wymaga punkt V na izolacji wypełnionej lub ściernej oraz na maszynie pracującej z jednym rozmiarem przewodu przez długą zmianę. Cztery noże na zdjęciu są identyczne, i tak są dostarczane: jeden profil, wymieniany jako pojedynczy nóż.

Nóż zamawia się pod maszynę tnąco-obierającą i obrabiany zakres przewodów, ponieważ otwór V musi odpowiadać kablowi. Wymienia się go, gdy boki pokazują jasne pasmo zużycia, gdy punkt się zaokrągla lub gdy obrane końce zaczynają wyrywać żyły po jednej stronie. Pojedynczy rowek w podstawie pozwala ustawić głębokość noża w oprawce przed dokręceniem wkrętu, więc długości obrania nie trzeba ustawiać od nowa po wymianie.

Najważniejsze cechy

1. Korpus z węglików spiekanych: gatunek do izolacji wypełnionej i ściernej oraz do długich serii na jednym rozmiarze przewodu.

2. Pojedynczy nos V: dwa szlifowane boki schodzą się w punkcie, więc cięcie zamyka się wokół przewodu, zamiast go przeciągać.

3. Zaokrąglony rowek w podstawie: nóż ustawia się na głębokość w oprawce przed dokręceniem wkrętu, co powtarza długość obrania.

4. Szlifowane pasmo tnące: złocony odcinek na nosie oznacza zaostrzony koniec na tle gładkiego korpusu, widoczny na zdjęciu.

5. Jeden profil, jedna część: nóż jest dostarczany jako pojedynczy zamiennik, bez zestawu do dopasowywania.

6. Dopasowanie do maszyn tnąco-obierających: wykonany na stanowisko obierania, do cięcia kabla i zdejmowania izolacji.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Specyfikacja
Model	JW-BL20
Pozycja	Nóż do zdejmowania izolacji z węglików spiekanych
Materiał	Węgliki spiekane
Forma krawędzi	Pojedynczy nos V, dwa szlifowane boki (zdjęcie)
Mocowanie	Jeden zaokrąglony rowek w podstawie (zdjęcie)
Funkcja	Cięcie kabla i zdejmowanie izolacji
Zgodność	Maszyny tnąco-obierające

Zastosowania


— Maszyny tnąco-obierające tnące kabel na wymiar i obierające koniec w jednym cyklu.

— Kable elektryczne z izolacją wypełnioną lub sćierną, gdzie węglik utrzymuje punkt V.

— Długie serie na stałym rozmiarze przewodu, gdzie ten sam profil noża pozostaje w głowicy.

— Linie wiązek obierające przewody jednożyłowe, gdzie cięcie V wokół przewodu zachowuje żyły.

— Wymiana, gdy boki pokazują pasmo zużycia lub obrane końce zaczynają wyrywac żyły.

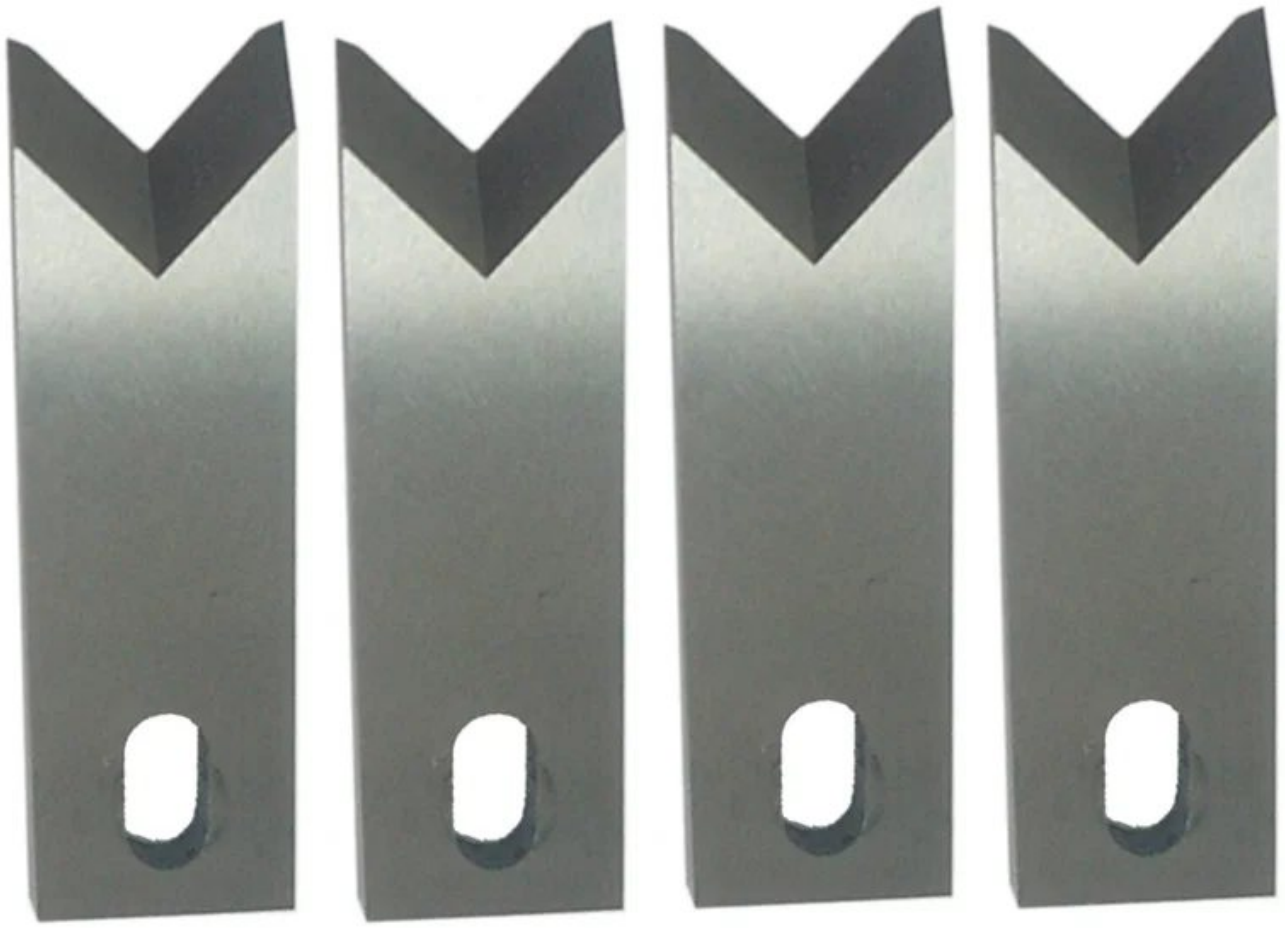

V Shape Blade for HS-BX01 2 Line Wire Stripping Machine




HS-BX01 2 Line Wire Stripping Machine Blade

Material: Tungsten Carbide





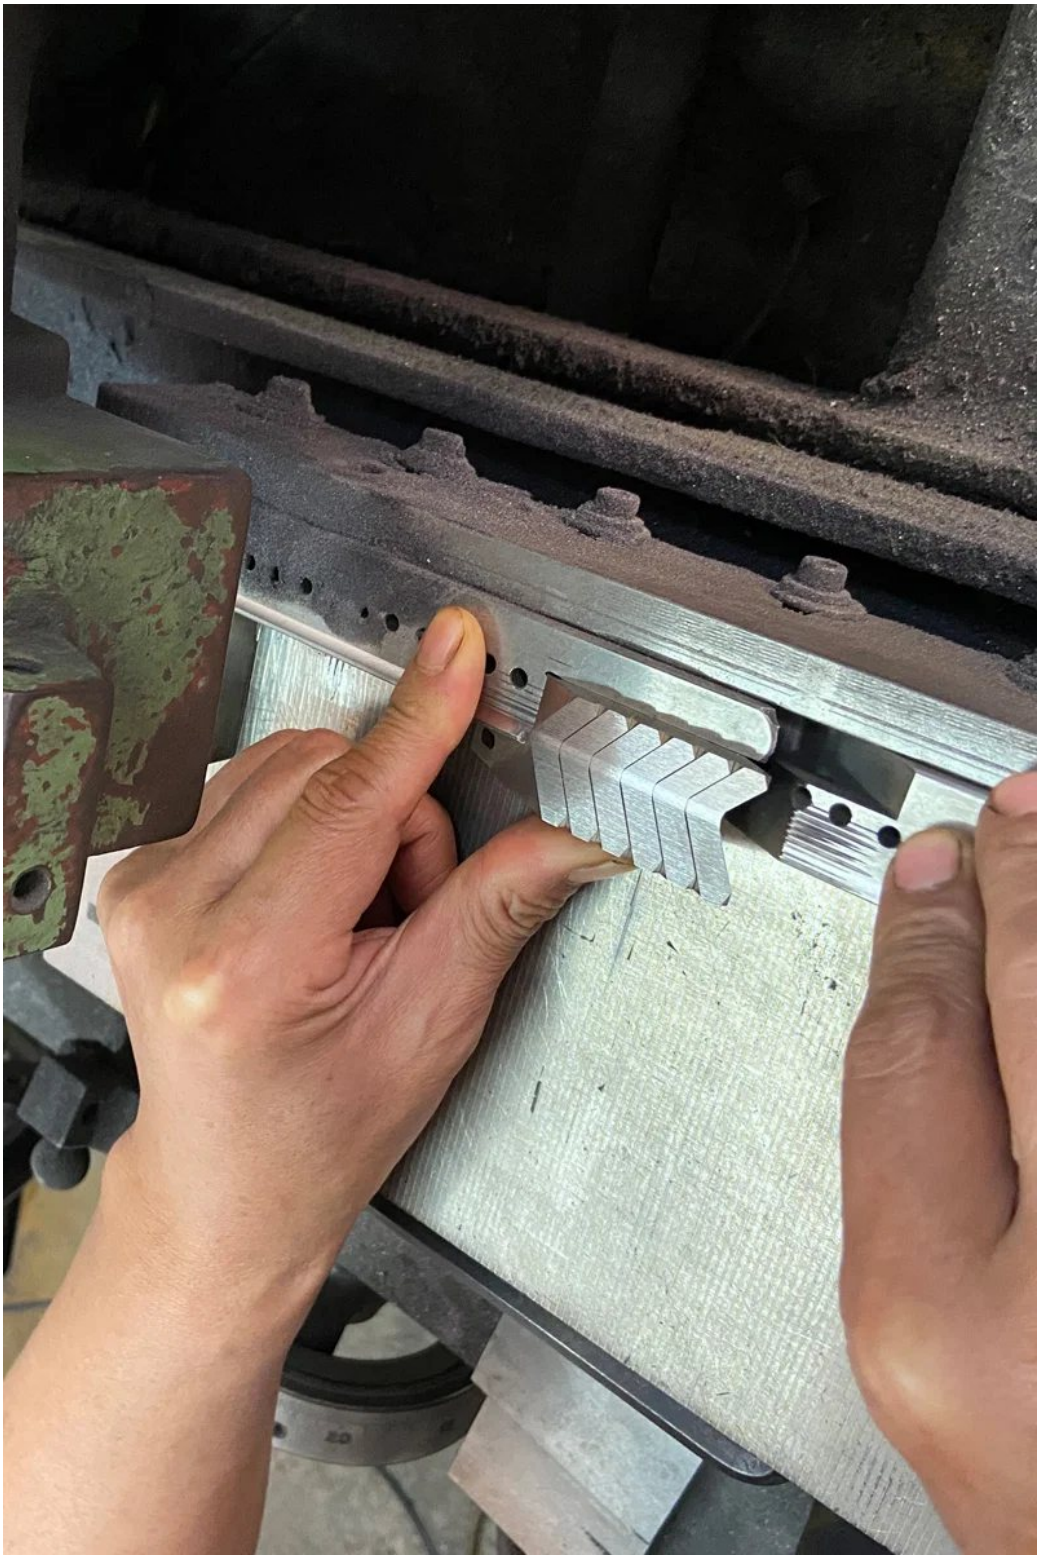









Blue tray compartments holding batches of sawtooth and V-notch blade strips

Dozens of blade types laid out: V, U, sawtooth and flat edge profiles