Półautomatyczna maszyna do tasmowania cewek drutowych 1,5S WPM-75

Model No. WPM-75




SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-75
Prędkosc tasmowania	1,5S
Szerokosc tasmy	12-18 mm
Maksymalna srednica zewnętrzna tasmy	120 mm
Srednica wewnętrzna tasmy	76 mm
Długosc cięcia	45-75 mm
Napięcie	220V 50Hz, 0,55 kW
Cisnienie powietrza	4 kg/cm2
Rozmiar	670x390x480 mm
Waga	30 kg

Maszyna do tasmowania 1.5S do cewek drutów, półautomatyczna maszyna
do owijania tasmą samoprzylepną Opis
produktu Jest to półautomatyczna maszyna do owijania tasmy do tasmowania cewek drutowych. Prędkosc tasmowania miesci się w granicach 1,5 s.
1. Szybkosc tasmowania: w granicach 1,5 s
2. Odpowiednia szerokosc tasmy: 12mm-18mm
3. Maksymalny OD tasmy: 120mm
4. Zakres cięcia tasmą: 45 mm do 75 mm
5. Wymień tasmę klejącą: stara i nowa tasma klejąca są połączone od końca do końca.
6. Szczelnosc tasmy zalezy od istniejącej plesni. Jesli jest produkt specjalny, konieczne jest dostosowanie szpuli do rozmiaru produktu.
7. Najbardziej podatne na działanie tej maszyny to nozyczki do cięcia papieru, rolki papieru i przełączniki stykowe.
8. Inne komponenty elektryczne są gwarantowane przez rok, z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych przez czynniki sztuczne i nieodparte.
Specyfikacja
Model Numer WPM-75
Zastosowanie NAWIJANIE
Zastosowanie gwintowania
drutu Prędkosc tasmowania 1,5S
Srednica wewnętrzna tasmy 76mm

Zewnętrzna średnica taśmy Maksymalna 120mm
Napięcie 220V 50Hz, 0,55kw
Długość cięcia 45-75 mm
Szerokość taśmy 12-18mm
Ciśnienie powietrza 4kg/cm2
Rozmiar 670x390x480 mm
Waga 30kg

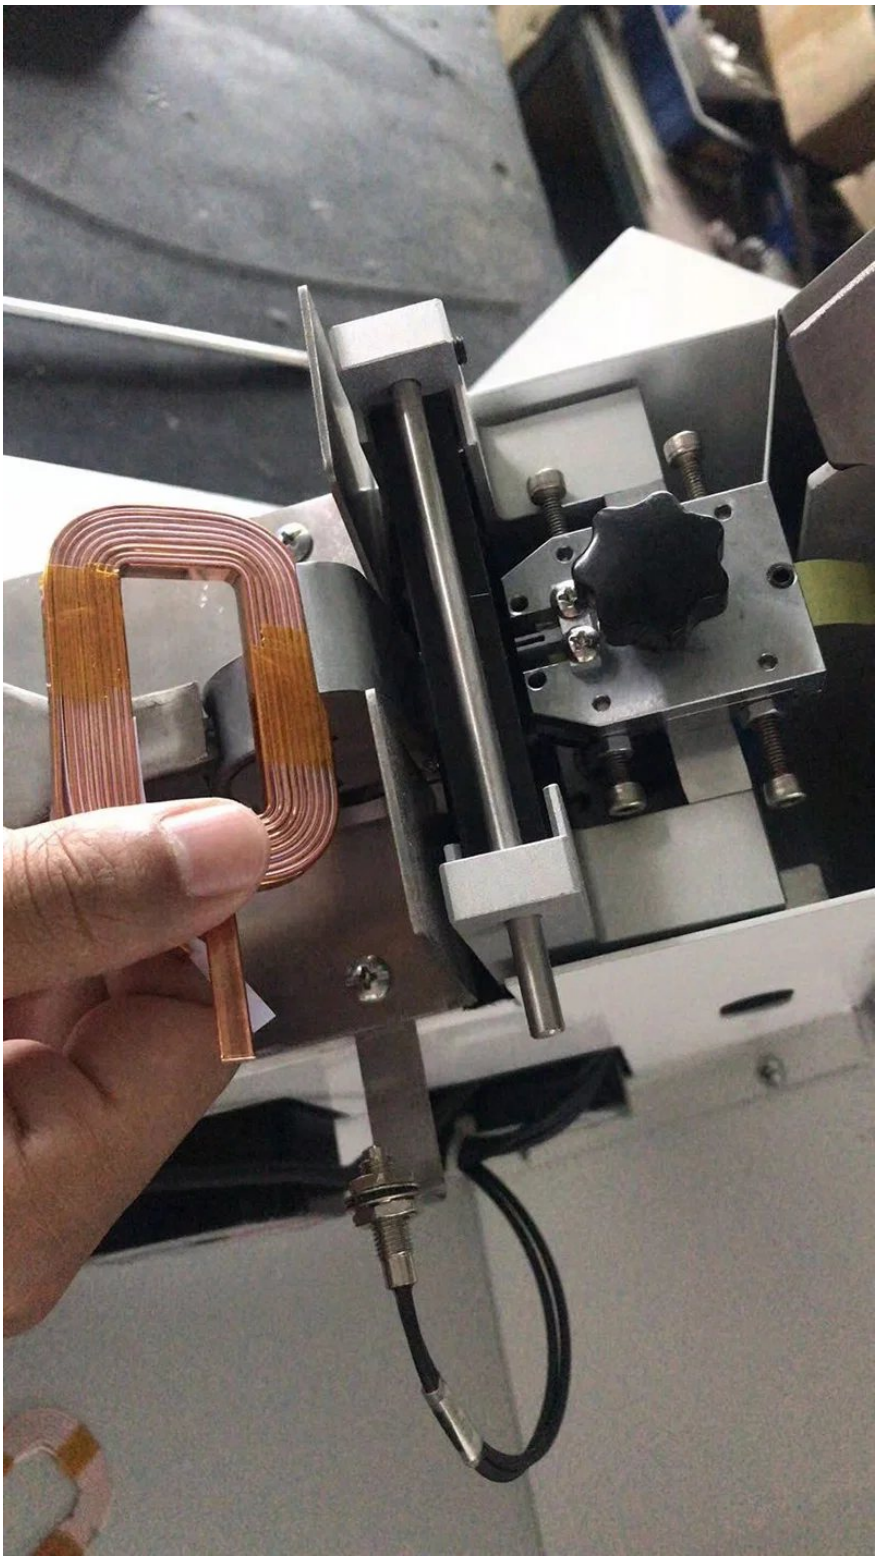

Product Images



FAQ

Jakie jest główne zastosowanie półautomatycznej maszyny do owijania tasmą kabli WPM-75 o prędkosci 1,5 s?

WPM-75 jest zaprojektowana do efektywnego owijania kabli i wiązek przewodów w warunkach produkcyjnych. Idealnie nadaje się do zabezpieczania wiązek przewodów, cewek i wiązek tasmą klejącą, usprawniając produkcję w branzach takich jak motoryzacja, produkcja urządzeń AGD i sprzętu elektrycznego, gdzie uporządkowane i chronione okablowanie jest kluczowe.

Jak szybka jest 'prędkosc owijania 1,5 s' i co oznacza to dla mojej produkcji?

'Prędkosc owijania 1,5 s' odnosi się do zdolnosci maszyny do wykonania standardowego cyklu owijania w zaledwie 1,5 sekundy na cewkę. Ta wysoka prędkosc znacząco zwiększa przepustowosc produkcji, redukuje czas pracy ręcznej i podnosi ogólną wydajnosc, pozwalając na owinięcie większej liczby cewek na godzinę w porównaniu z metodami w pełni manualnymi.

Jakie są specyfikacje tasmy i rozmiaru cewki dla maszyny WPM-75?

Ta półautomatyczna maszyna do owijania akomoduje tasmy klejące o szerokosci od 12 mm do 18 mm. Może obsługiwac cewki z maksymalną srednicą zewnętrzną (OD) do 120 mm. Ten wszechstronny zakres czyni ją odpowiednią dla szerokiej gamy standardowych rozmiarów cewek i wiązek kabli stosowanych w aplikacjach przemysłowych.

Jakie zasilanie jest wymagane i czy maszyna jest łatwa w obsłudze?

WPM-75 działa na standardowym zasilaniu 220 V. Jako maszyna półautomatyczna jest zaprojektowana do przyjaznej uzytkownikowi obsługi: operator umieszcza cewkę, a maszyna automatycznie wykonuje precyzyjny cykl owijania. Ta konfiguracja minimalizuje czas szkolenia i redukuje zmęczenie operatora, zapewniając jednoczesnie spójne, wysokiej jakosci owinięcia.

Jakie są kluczowe korzysci w zakresie trwałosci i wydajnosci tej maszyny do owijania cewek?

Zbudowana dla srodowisk przemysłowych, WPM-75 cechuje się solidną konstrukcją zapewniającą długotrwałą trwałosc i minimalną konserwację. Jej wydajnosc wynika z szybkiego cyklu 1,5 sekundy, spójnego napięcia tasmy i niezawodnej wydajnosci, co razem redukuje marnotrawstwo materiałów, obniza koszty produkcji na jednostkę i zapewnia niezawodny zwrot z inwestycji dla linii sprzętu do wiązek kablowych.