Automatyczna maszyna do cięcia i stripowania drutu WPM-09JE2

Model No. WPM-09JE2



SPECIFICATIONS

Model	WPM-09JE2
Przekrój przewodu	0.1-1.0 mm^2
Średnica przewodu	13 mm
Długość stripowania (strona głowy)	0-80 mm
Długość stripowania (strona ogonowa)	0-80 mm
Długość cięcia	1-100000 mm
Wymiary maszyny	39x35x25 cm

Maszyny do zdzierania i cięcia drutów, maszyny do cięcia i zdzierania drutów, maszyny do cięcia i zdzierania drutów, automatyczne maszyny do cięcia i zdzierania drutu

Zwiększ efektywność przetwarzania drutu dzięki automatycznej maszynie do zdejmowania i cięcia drutu

Przedstawiamy **maszynę do stripowania i cięcia drutu** – w pełni zautomatyzowane, wysokowydajne rozwiązanie zaprojektowane, aby zrewolucjonizować Twoje operacje obróbki drutu. **Ta zaawansowana maszyna do odklejania drutu**, znana również jako **maszyna do cięcia i zdzierania drutów**, stanowi szczyt automatycznego przygotowania drutu. Jako wiodący produkt w dziedzinie automatycznych **maszyn do cięcia i zdejmowania drutów**, sprzęt ten wykorzystuje najnowocześniejszą technologię, aby zapewnić niezrównaną szybkość, precyzję i wszechstronność dla szerokiego zakresu typów drutów i zastosowań.

Doświadczyj w pełni zautomatyzowanego, precyzyjnego przetwarzania przewodowego

Automatyczna maszyna do zdziejania przewodów komputerowych została zaprojektowana z wykorzystaniem zaawansowanej technologii automatyzacji, wykorzystującej innowacje z Japonii i Tajwanu. Ten sprzęt do sterowania numerycznego oferuje płynne i efektywne rozwiązanie do zdejmowania i cięcia przewodów z wyjątkową dokładnością. W pełni zautomatyzowana praca minimalizuje pracę fizyczną, znacząco zwiększając przepustowość produkcji i obniżając koszty operacyjne.

Wszechstronne zastosowania w różnych branżach

Ta **maszyna do stripowania i cięcia drutów** jest szeroko stosowana w wielu branżach, w tym **elektronice, infrastrukturze miejskiej, urządzeniach elektrycznych, silnikach, lampach, zabawkach** oraz wielu innych sektorach wymagających efektywnego przetwarzania przewodów. Jego wszechstronność obejmuje także typy przewodów, które może obsługiwać, optymalnie zaprojektowany do **PVC, teflonu, linii zelu krzemionkowego, włókna szklanego** i podobnych izolacji.

Kluczowe cechy i zalety maszyny do zmywania i cięcia drutów:

- **Pełna automatyczna praca:** Minimalizuje pracę fizyczną i maksymalizuje efektywność produkcji dzięki pełnej automatyzacji.
- **Zaawansowana technologia automatyzacji:** Wykorzystuje najnowocześniejsze technologie z Japonii i Tajwanu, zapewniając doskonałą wydajność.
- **Wysoka precyzja i precyzja:** Zapewnia wyjątkową dokładność cięcia i zdzierania, gwarantując spójne rezultaty.
- **Wszechstronna kompatybilność przewodów:** Przetwarza szeroki zakres rodzajów przewodów, w tym PVC, teflon, linię krzemionkową, włókno szklane oraz przewody elektryczne.
- **Szerokie spektrum zastosowań:** Idealne dla elektroniki, sprzętu elektrycznego, motoryzacji, produkcji zabawek i wielu innych branż.
- **Zakres przekroju przekroju przewodów:** Obsługuje przewody od 0,1 do 10,0 mm^2 (AWG7# - AWG32#).
- **Długa zdolność cięcia:** Przycina przewody na długości od 1 mm do imponujących 100 000 mm.
- **Wysoka szybkość i produktywność:** Osiąga niezwykłą prędkość produkcji 3000-5000 sztuk na godzinę.
- **Przyjazny dla użytkownika angielski wyświetlacz LCD:** Intuicyjny angielski interfejs LCD dla łatwej obsługi i ustawiania parametrów.
- **Wytrzymałe ostrza ze stali wolframowej:** Zapewnia długotrwałą, czystą i precyzyjną wydajność cięcia.
- **Energooszczędna praca:** Niska moc 500W zapewnia opłacalność i ekologiczną eksploatację.
- **Kompaktowy i oszczędzający miejsce projekt:** Niewielka powierzchnia (390X350x255mm) wygodnie mieści się w różnych miejscach pracy.

Specyfikacja techniczna: Automatyczna maszyna do zdziejania przewodów komputerowych

Cechy	Specyfikacja
Typ maszyny	Automatyczne maszyny do cięcia i zdzierania drutu, maszyny do odcinania drutu, maszyny do cięcia i zdzierania drutów
Odpowiedni zakres przekroju przewodu	0,1~10,0mm2 (AWG7#-AWG32#)
Średnica przewodu	¢13mm
Długość cięcia	1~100000mm
Tolerancja cięcia	±(0,002×L) (L=Długość cięcia)
Długość zdejmowania	Głowa 0~80mm, ogon 0~80mm
Środkowa sekcja demontażowa	Max 16
Prędkość	3000-5000 części/h
Droga ekspozycji	Angielski LCD
Tryb jazdy	4 Napędy
Materiał ostrza	Twarda stal wolframowa
Odpowiedni przewód	Przewody elektryczne, linie PVC/żelu krzemionkowego/kable szklane
Zasilacz	220V/50Hz 110V/60Hz
Moc mocowa	500W
Pomiar	390X350X255mm
Waga	36 kg

Odmień swój proces przygotowywania drutu już dziś!

Automatyczna maszyna do stripowania drutu to **ostateczna maszyna do stripowania i cięcia drutu** dla producentów dążących do maksymalizacji efektywności, precyzji i wszechstronności w swoich operacjach obróbki drutu. Zaawansowane funkcje i przyjazny dla użytkownika design czynią go nieocenionym zasobem na każdej linii montażowej wiązek przewodów. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak **ta maszyna do cięcia drutu i striptowania** może zrewolucjonizować Twoją produkcję i podnieść jakość Twojego produktu!


36 kg






LCD Screen with Programable Setting

Different modes and fast production setup for different applications.

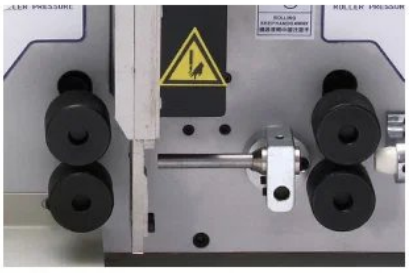

4-Wheel Driving

Ensure the smooth cutting and stripping process.

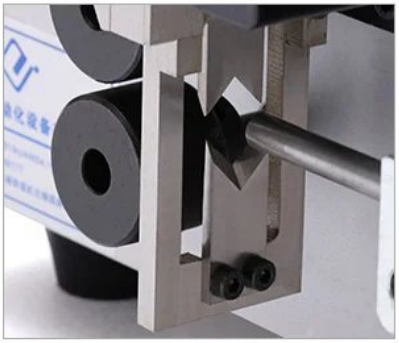

High Speed and Steady Blades


Tungsten steel material is selected.



Standard Parts Prepared

Protective cover, optional guide tubes and pratical toolings.

Application

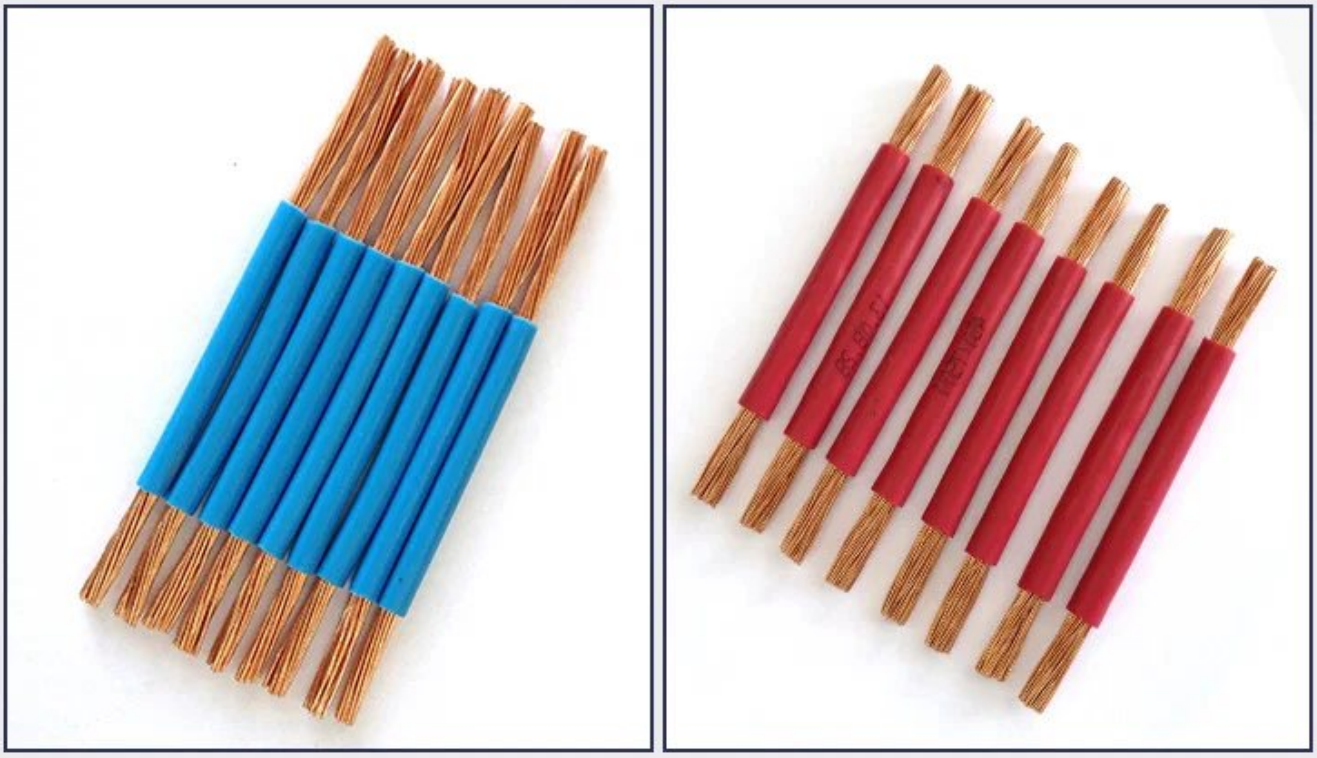

Model	WPM-09D	WPM-09JE	WPM-09JE2
Wire material	PVC, teflon, fiberglass wire...	PVC, teflon, fiberglass wire...	PVC, teflon, fiberglass wire...
Conductor cross-section	0.1 - 8.0 mm^2 (32 - 8 AWG)	0.1 - 8.0 mm^2(32 - 8 AWG) Note: BV wire < 4mm^2	0.1 - 10 mm^2(32 - 7 AWG) Note: single-stranded BV < 6 mm^2; 7 core BV
Cutting length	1 - 99,999 mm	1 - 99,999 mm	1 - 100,000 mm
Cutting length tolerance	0.002 * L	0.002 * L	0.002 * L
Stripping length	Side I: 0 - 35 mm Side II: 0 - 15 mm	Side I: 0-50mm Side II: 0 - 50 mm	Side I: 0 - 80 mm Side II: 0 - 80 mm
Maximum guide tube diameter	8 - 10 mm	8 - 10 mm	13 mm
Productivity	33 - 83pcs/min	33-83pcs/min	50-133pcs/min
Noise level	< 70 dB(A)	< 70 dB(A)	< 70 dB(A)
Power supply	110, 220 V (50 - 60 Hz)	110, 220 V (50 - 60 Hz)	110, 220 V (50 - 60 Hz)
Power	300 W	300 W	500 W

Gross Weight	34 kg	34 kg	34 kg
Carton dimension	537 * 507 * 400 mm	537 * 507 * 400 mm	537 * 507 * 400 mm

Product Images



FAQ

Do jakich rozmiarów drutów i zastosowań przeznaczona jest automatyczna maszyna do zdejmowania izolacji i cięcia drutu WPM-09JE2?

WPM-09JE2 jest zaprojektowana do obróbki cienkich i średnich drutów o przekroju od 0,1 do 10 mm². Jest idealna do zastosowań wymagających wysokiej precyzji w produkcji wiązek kablowych, montażu elektroniki, okablowaniu samochodowym oraz produkcji urządzeń, gdzie wymagane jest spójne, zautomatyzowane przygotowanie drutów o małej średnicy.

Jakie są kluczowe specyfikacje dotyczące precyzji i wydajności maszyny WPM-09JE2?

Ta maszyna oferuje wyjątkową precyzję z zakresem długości cięcia od 1 do 100 000 mm i długością zdejmowania izolacji regulowaną od 0 do 80 mm. Jej w pełni zautomatyzowana praca zapewnia powtarzalną dokładność, co czyni ją doskonałą do dużych serii produkcyjnych, gdzie spójność długości drutu i jakości zdejmowania izolacji jest kluczowa dla efektywnego montażu wiązek.

W jaki sposób WPM-09JE2 poprawia wydajność w produkcji wiązek kablowych?

WPM-09JE2 automatyzuje cały proces przygotowania drutu — pomiar, cięcie i zdejmowanie izolacji z obu końców — eliminując pracę ręczną i zmienność. Znacząco zwiększa to przepustowość, redukuje odpady materiałowe z błędów i zapewnia jednolite przewody. Rezultatem jest szybszy montaż wiązek, niższe koszty produkcji i poprawiona ogólna niezawodność produktu.

Czy WPM-09JE2 nadaje się do obróbki różnych rodzajów izolacji drutów?

Tak, automatyczny przecinak i zdejmowacz izolacji WPM-09JE2 jest zaprojektowany do obsługi różnych powszechnych izolacji stosowanych z przewodami 0,1–10 mm², w tym PVC, teflonu i innych materiałów termoplastycznych. Jego regulowane ciśnienie ostrzy i precyzyjna mechanika pozwalają na czyste zdejmowanie izolacji bez uszkadzania delikatnych żył miedzianych, zachowując integralność drutu.

Jakie są główne korzyści operacyjne i cechy przemysłowego procesora drutu WPM-09JE2?

Kluczowe korzyści obejmują pełną automatyzację do pracy bezobsługowej, programowalne ustawienia dla różnych partii zadań, wysoką prędkość przetwarzania spełniającą wymagania produkcyjne oraz przyjazne dla użytkownika sterowanie. Cechy, takie jak solidna konstrukcja, precyzyjna mechanika napędzana serwomechanizmami oraz możliwość obsługi długich długości cięcia, czynią go niezawodnym i wszechstronnym narzędziem do zautomatyzowanego przygotowania drutu w środowiskach przemysłowych.