Automatyczna Podwójna Głowica Maszyna do Wibracyjnego Zaciskania Izolowanych Zacisków

Model No. JW-CM05



SPECIFICATIONS

Typ	Automatyczna podwójna głowica wibracyjna
Zastosowanie	Zaciskanie izolowanych zacisków
Wydajność	Ponad 1500 sztuk na godzinę
Funkcje	Cięcie, odkręcanie, skręcanie, zaciskanie
System	W pełni inteligentny, łatwy w obsłudze
Konstrukcja	Dojrzała, trwała

Zwiększenie produkcji za pomocą szybkiej wibracyjnej maszyny zaciskowej do izolowanych zacisków

Maksymalizuj efektywność zaciskania zacisków dzięki **Vibrating Crimp Machine**, nowoczesnemu, w pełni zautomatyzowanemu rozwiązaniu, które ma zrewolucjonizować Twój proces obróbki przewodów. Ta zaawansowana maszyna, znana również jako **maszyna do podawania wibracji płytowej** oraz **maszyna do zaciskania na luźnych końcówkach**, została zaprojektowana do produkcji na dużą skalę izolowanych zacisków, co znacząco obniża koszty pracy i znacząco zwiększa przepustowość. Specjalnie zaprojektowana do **zaciskania izolowanych zacisków**, ta maszyna zapewnia niezrównaną szybkość, precyzję i łatwość obsługi, co czyni ją niezbędnym zasobem w nowoczesnej produkcji wiązek przewodów.

Maszyna do zaciskania wibracji zapewnia nie tylko szybkość, ale zapewnia stałą jakość i niezawodną wydajność, automatyzując złożone zadania dzięki inteligentnemu projektowi i solidnej konstrukcji.

Kluczowe cechy i zalety maszyny do zaciskania wibracyjnego:

1. Automatyczny system podawania wibracyjnej płyty dla niezrównanej wydajności:

Doświadczyj znaczącego wzrostu wydajności dzięki zintegrowanemu systemu **terminali wibracyjnych płyt**. Ten inteligentny system automatycznie sortuje i podaje luźne zaciski, eliminując ręczne obsługiwanie i usprawniając cały proces zaciskania. Ta kluczowa cecha **maszyny do zaciskania wibracyjnego** nie tylko **oszczędza pracę**, ale także znacząco **zwiększa wydajność**, pozwalając osiągnąć prędkości przetwarzania przekraczające 1500 pasków na godzinę.

2. Przetwarzanie o dużej prędkości dla maksymalnej przepustowości:

Czas to pieniądze, a ta maszyna została zaprojektowana, by uratować was oboje. Dzięki dojrzałemu projektowi zoptymalizowanemu pod kątem szybkości, **Vibrating Crimp Machine** może pochwalić **się wydajnością przetwarzania przekraczającą 1500 pasków na godzinę** (dla przewodów o długości 100 mm). Ta możliwość pracy o dużej prędkości sprawia, że jest idealny do dużych produkcji produkcyjnych, znacząco zwiększając wydajność i skracając czas realizacji **zacisków izolowanych**.

3. Przyjazny dla użytkownika inteligentny system operacyjny dla łatwej konfiguracji i obsługi:

Uprość swój workflow dzięki w **pełni inteligentnemu systemowi operacyjnemu**. Ten intuicyjny system sprawia, że debugowanie jest wyjątkowo wygodne, a obsługa niezwykle prosta. Zminimalizuj czas szkolenia operatora i maksymalizuj czas pracy dzięki przyjaznemu interfejsowi tej zaawansowanej **maszyny do zaciskania wibracyjnego**.

4. Pełne możliwości obróbki drutowej: cięcie, zdzieranie, skręcanie i zaciskanie:

Ta kompleksowa maszyna obsługuje cały proces przygotowania i zaciskania przewodów. **Wibrujący zacisk** jest zdolny **do cięcia obu końców przewodu, zdzierania, skręcania i zaciskania** w izolowane rurowe zaciski. Ta kompleksowa funkcjonalność eliminuje potrzebę wielu maszyn i usprawnia linię produkcyjną, oszczędzając miejsce i zwiększając efektywność **zaciskania izolowanych terminali**.

5. Kompleksowe systemy wykrywania dla zapewnienia jakości:

Zapewnij stałą jakość i minimalizuj błędy dzięki zintegrowanym systemom wykrywania. **Wibrujący Maszyna Zaciskowa** jest wyposażona w detektory dla:

- **Wykrywanie pochwy:** Wykrywa obecność lub brak oplatania drutu, aby zapewnić prawidłowe przetwarzanie.
- **Wykrywanie terminali:** Weryfikuje obecność lub brak terminali, zapobiegając błędnym zaciskom i zapewniając prawidłowe połączenia.
- **Wykrywanie brakujących linii:** Identyfikuje brakujące przewody, zapobiega niekompletnym montażom i gwarantuje integralność produktu.

Te kompleksowe systemy detekcji w maszynie do **wibracji** gwarantują niezawodną pracę i wysoką jakość produkcji, redukując marnotrawstwo i zapewniając stałe standardy produkcji.

6. Regulowane parametry dla różnych potrzeb przetwarzania przewodowego:

Dostosuj się do różnych rozmiarów przewodów i wymagań dotyczących przetwarzania. **Maszyna do zaciskania wibracji** jest regulowana do:

- **Odpowiednia średnica przewodu:** AWG22# - AWG16#
- **Długość przetwarzania:** Zostaw klej na środku 30mm-690mm
- **Długość zrywania:** 1 mm-15 mm (idealny zakres)
- **Błąd cięcia:** Można je modyfikować dla precyzyjnych regulacji

Ta elastyczność pozwala **Maszynie Do Wibracji Zaciskania** radzić sobie z różnorodnymi projektami i specyfikacjami drutów, co czyni ją wszechstronnym dodatkiem do każdego zakładu obróbki drutu.


Specyfikacje techniczne:

- **Wydajność:** przewody o długości 100 mm - 1500 pasków na godzinę
- **Odpowiednia średnica przewodu:** AWG22# - AWG16#
- **Długość przetwarzania:** Zostaw klej na środku 30mm-690mm
- **Długość zrywania:** 1 mm-15 mm (idealny zakres)
- **Systemy wykrywania:** Wykrywanie pochówki, terminala, brakujących linii (z lub bez opcji wykrywalnych)
- **Błąd cięcia:** Modyfikowalne
- **Zasilacz:** AC220 jednofazowy 8A
- **Waga:** 400kg
- **Rozmiar:** Długość 1200 mm, szerokość 800 mm, wysokość 1500 mm

Ulepsz swoje przetwarzanie drutów dzięki wibracyjnej maszynie do zaciskania juz dzis!

Maszyna do zaciskania wibracji to inteligentna inwestycja dla firm, które chcą zoptymalizować swoje operacje zaciskania zacisków izolowanych. Doświadczyj niezrównanej efektywności, precyzji i oszczędności pracy. Skontaktuj się

z nami juz˙teraz, aby dowiedziec´się więcej o tym, jak ta innowacyjna maszyna mozė zrewolucjonizowac´Twoją linię produkcyjną i zapewnic´znaczącą przewagę konkurencyjną na rynku rozwiązań do **zaciskania izolowanych terminali**!

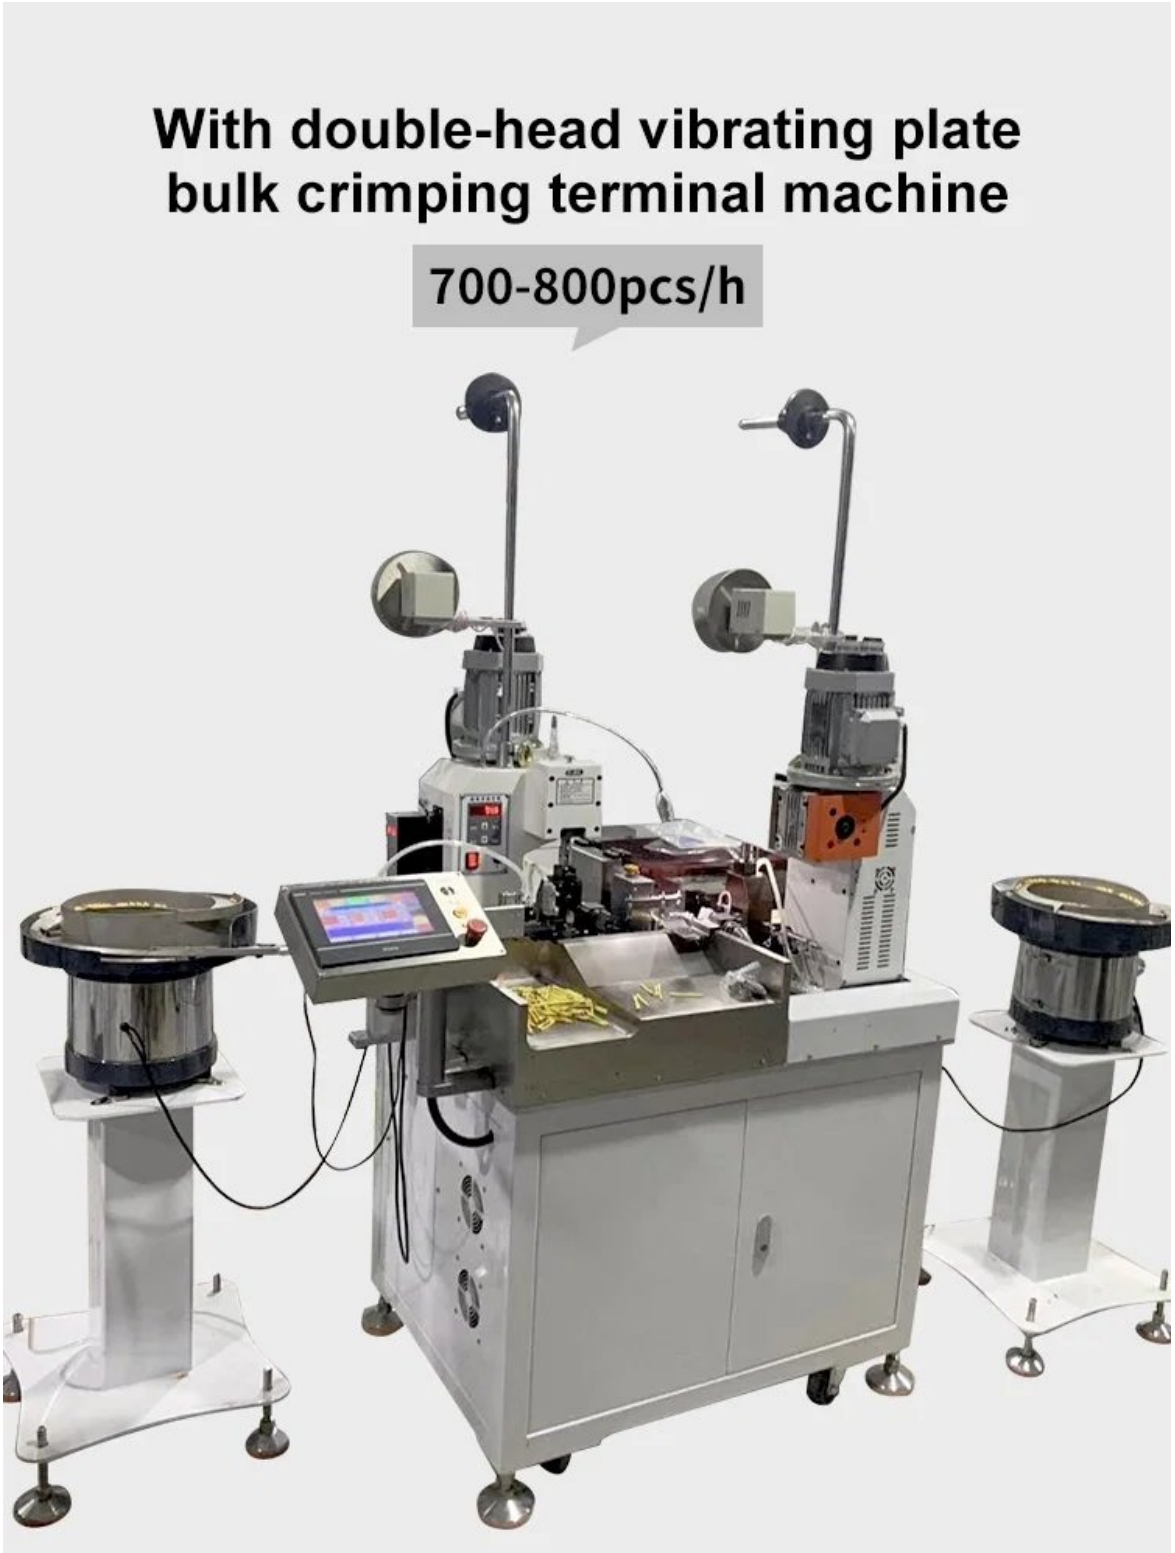

PRODUCT DETAILS



Vibrating plate

Vibration plate terminal automatically sorts and feeds, saving labor and higher efficiency

Mature design

Its mature design can make the processing efficiency reach more than 1500 per hour





Touch screen operation

Fully intelligent operating system, convenient debugging simple operation



Capacity	100mm long 1500 strips/hour
Applicable wire diameter	AWG22#-AWG16#
Processing length	Leave glue in the middle 30mm-690mm
Stripping length	1mm-15mm ideal range
Sheath detection	With/without detectable
Terminal detection	With/without detectable
Missing line detection	With/without detectable
Cutting error	Modifiable
power supply	AC220 single phase 8A
weight	400kg
size	Length 1200mm*Width 800mm*Height 1500mm

PRODUCT PARAMETER



Processing sample display


The two ends of the wire can be cut, stripped, twisted, and crimped insulated tubular terminals







PRODUCT PARAMETERS

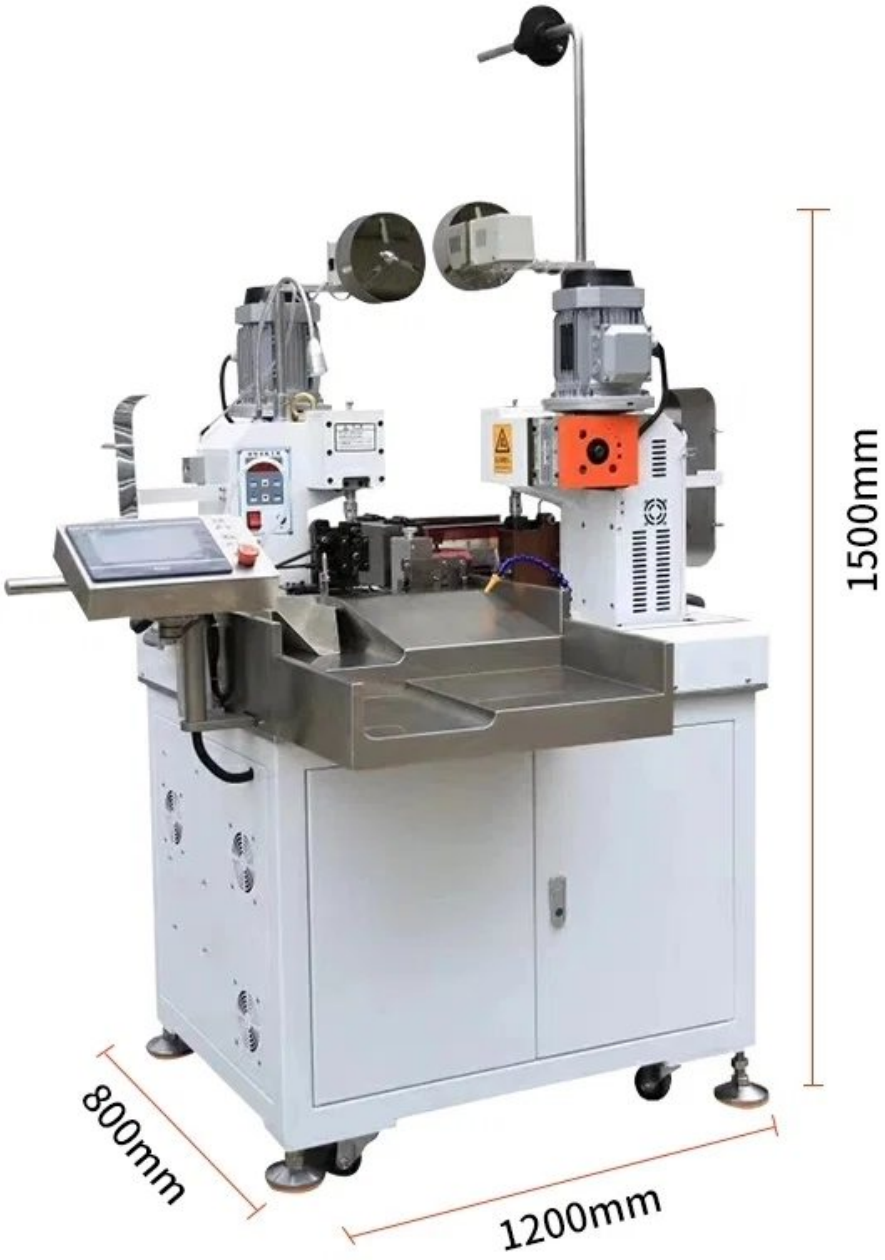

Product Images



FAQ

Jakie jest główne zastosowanie Automatycznej Maszyny do Kęszenia z Podwójną Głowicą i Systemem Wibracyjnym?

Ta maszyna została zaprojektowana do wysokowydajnego, precyzyjnego kęszenia izolowanych końcówek w produkcji wiązek elektrycznych. Jest idealna dla branż takich jak motoryzacja, AGD, elektronika użytkowa i sterowanie przemysłowe, gdzie wymagane jest niezawodne, spójne i wydajne zakończenie przewodów za pomocą izolowanych końcówek.

Jak działa system podajnika z płytą wibracyjną i jakie są jego zalety?

Maszyna wykorzystuje podajnik wibracyjny, który automatycznie orientuje i podaje luźne, izolowane końcówki do głowic kęszenia. System ten eliminuje ręczne ładowanie, zapewnia ciągły dopływ końcówek oraz znacząco zwiększa wydajność produkcji, jednocześnie redukując zmęczenie operatora i potencjalne błędy podawania.

Jakie są zalety konstrukcji z podwójną głowicą w tej maszynie do kęszenia?

Konfiguracja z dwiema głowicami umożliwia jednoczesne kęszenie dwóch końcówek, skutecznie podwajając wydajność w porównaniu z maszynami z jedną głowicą. Ten projekt jest idealny do obróbki obu końców pojedynczego przewodu lub do prowadzenia dwóch oddzielnych procesów kęszenia, maksymalizując produktywność i zapewniając doskonałą elastyczność dla różnych konfiguracji wiązek elektrycznych.

Jakiej prędkości produkcji można oczekiwać od tej automatycznej maszyny do kęszenia?

Ta wysokowydajna automatyczna maszyna do kęszenia jest w stanie wyprodukować ponad 1500 kęsów na godzinę. Połączenie automatycznego podawania wibracyjnego, pracy z podwójną głowicą i krótkich czasów cyklu zapewnia znaczący wzrost wydajności, czyniąc ją kluczowym elementem usprawniającym linie montażowe wiązek elektrycznych i umożliwiającym realizację wymagających harmonogramów produkcji.

W jaki sposób ta maszyna zapewnia spójną i niezawodną jakość kęszenia dla izolowanych końcówek?

Maszyna jest zbudowana z precyzyjnego oprzyrządowania i solidnej prasy mechanicznej, która zapewnia jednolity cykl kęszenia za każdym razem. Zaprojektowano ją do obsługi specyficznych wymiarów i izolacji końcówek, przykładając odpowiednią siłę, aby stworzyć bezpieczne połączenie elektryczne i mechaniczne bez uszkadzania izolacyjnej osłony końcówki, gwarantując długotrwałą niezawodność w gotowej wiązce.